

## Gradbena oprema



## TL- Podstavek za prometno signalizacijo K1

### Navodila za montažo in uporabo

Pri uporabi podstavkov za prometno signalizacijo veljajo Smernice za varovanje cestnih delovišč (RSA 95) ter dodatni tehnični pogodbeni pogoji in smernice za varno delo na deloviščih, cestah (ZTA-SA 97), kot tudi navodila za uporabo.

Uporablja se z vsemi standardnimi znaki, tablami in pregradnimi ograjami, ki imajo ustrezne utore/žepe.

#### Splošna opomba:

Podstavki za prometno signalizacijo so razvrščeni v razred glede na njihovo stabilnost. Razred K1 pomeni podstavek, ki je dimenzioniran geometrijsko in s svojo težo tako, da prenese horizontalno silo 120N, na višini 1m deluje na krmilno cev in zdrži.

| Razred stabilnosti   | K1  | K2  | K3  | K4  | K5  | K6  | K7  | K8   | K9   |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Preskusna sila P (N) | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1080 | 1920 |


#### Tehnični podatki:

|         |      |                      |           |  |
|---------|------|----------------------|-----------|--|
| Art.št. | kg.  | Material:            | Postopek: | Dimenzije:   |
| 31991   | 28,0 | Reciklirana plastika | Stisnjen  | 400mm x 800mm x skupna višina 120mm<br>višina podstavka: 108mm |

PU: 30

Utor/žep 60 mm x 60 mm

Prostor za baterije

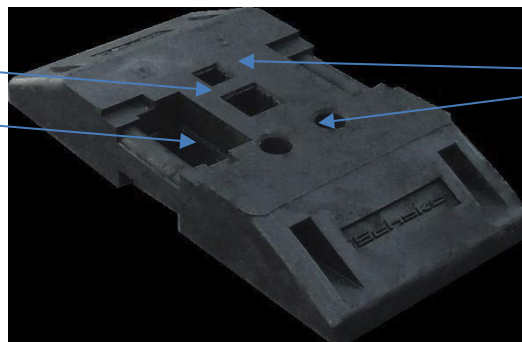

Utor/žep 40 mm x 40 mm  
Utor/žep 2x ø42mm

#### Montaža:

Priključki, ki jih je treba pritrditi na namestitvene naprave morajo biti brez zračnosti, odporni na zvijanje in nameščeni v navpičnem položaju. Montažne naprave morajo vzdržati prometne in vremenske razmere brez dodatnih varoval. Vsi deli morajo biti trdno povezani med seboj.



| <u>Možnosti skladiščenja in transporta:</u>  | <u>Art.št.</u> |
|--|----------------|
| Zlagalna paleta za podstavke                 | 50380          |
| Zlagalna paleta za podstavke pocinkana       | 50380V         |
| Prilagoditev na osnovno ploščo podstavka     | 32000-A        |
| Skladišča in transportna paleta za podstavke | 3B214          |



| <u>Združljivost z:</u> | <u>Art.št.</u>                 |
|------------------------|--------------------------------|
|                        | 31991-1 (samo za shranjevanje) |

### Prednosti:

- Z ročajem za prenašanje
- Z nastavki za varno shranjevanje in transport
- Različne možnosti vtičnikov

