




EASY Kaltasphalt S.L.

NAVODILO ZA VGRADNJO MATERIALA

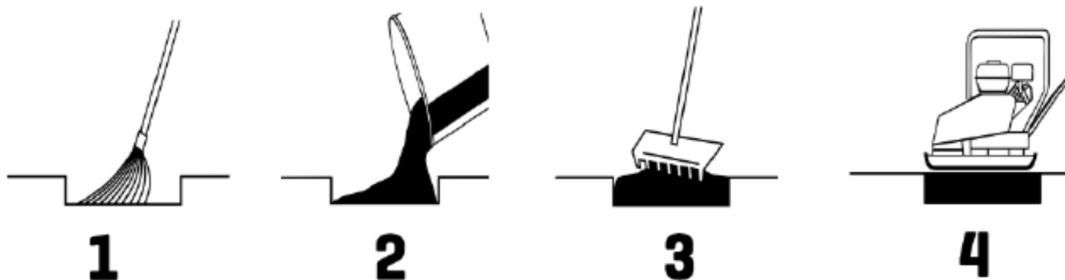

ČIŠČENJE POVRŠINE NANOSA	<u>PRED ODPRTJEM JE PRIPOROČJIVO VSEBINO VREČE RAHLO PRETRESTI ALI PREGNESTI Z VALJANJEM PO TLEH.</u> TAKO SE MATERIAL PREDHODNO SPOJEN MED PREVOZOM ALI SKLADIŠČENJEM RAZRAHLJA. RAZRAHLJANI MATERIAL SE LAŽJE VGRJAJUJE. PO RAHLANJU SE MATERIAL NANESE NA ŽELJENO POVRŠINO.	RAZPOREDITI MEŠANICO V ZADOSTNI KOLIČINI NA ŽELJENO POVRŠINO (NANESTI 1 CM NAD ŽELJENO VIŠINO, KO JE MEŠANICA POSEDENA) NAVEČJA PLAST ASFALTNE MEŠANICE NE SME PRESEGATI DEBELINO 5 CM, NAVEČJA GLOBINA NANOSA JE 15 CM (3 x 5 CM – V USTREZNO KOMPRESIRANIH TREH PLASTEH)	ROČNO ALI MEHANSKO UTRJEVANJE
-----------------------------	--	---	-------------------------------------

PETRUS d.o.o.

Trata 10, 4220 Škofja Loka

M: 051/393-506

E: peter@petrus.si