


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

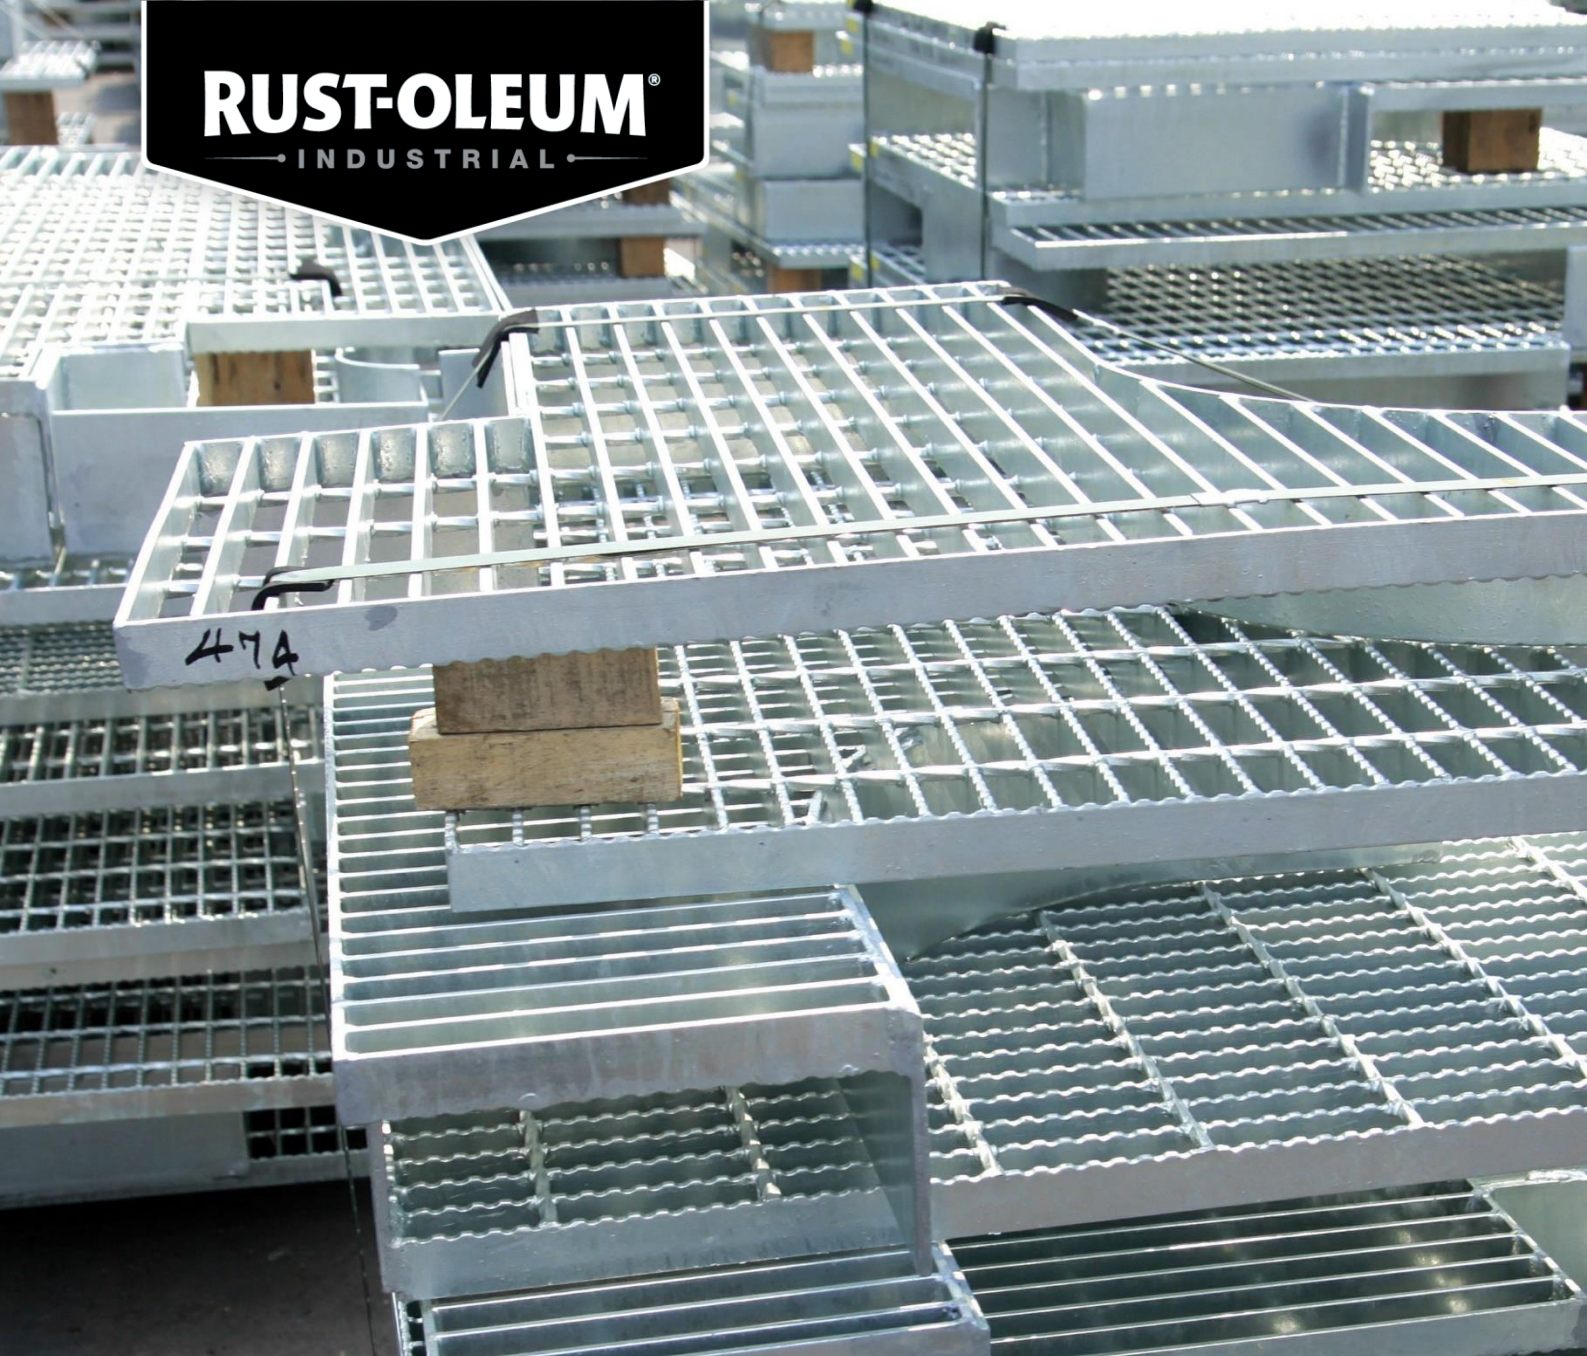

HARD HAT® CINKOV SPREJ ZA HLADNO CINKANJE EXPRESSE

Hitro sušeča zaščita

- Zaščita in hitro sušenje v enem
- Nelepljivo v 5 minutah, rokovanje po 10 minutah
- Idealno za proizvodno in gradbeno okolje
- Odporen na 400 ur preskusa slanega razpršila (DIN 50021SS)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® CINKOV SPREJ ZA HLADNO CINKANJE - EXPRESSE

OPIS

Hard Hat® Aerosol Cinkov sprej za hladno cinkanje Expresse 2180 je zelo hitro sušeč temeljni premaz, bogat s cinkom na osnovi stiren akrilne smole. Izdelek vsebuje čisti cink kot pigment in zagotavlja odlično zaščito pred korozijo.

PRIPOROČENA UPORABA

RUST-OLEUM Cinkov sprej za hladno cinkanje Expresse 2180 se uporablja na novih, golih jeklenih ali pocinkanih jeklenih površinah. RUST-OLEUM Cinkov sprej za hladno cinkanje Expresse 2180 je namenjen nanašanju na manjše površine ali za popravila. RUST-OLEUM Cinkov sprej za hladno cinkanje Expresse 2180 je možno ponovno premazati z nepralnimi premazi. RUST-OLEUM Cinkov sprej za hladno cinkanje Expresse 2180 se uporablja kot temeljni premaz ali kot enoslojni premaz pri rahli izpostavljenosti v industriji, korozivnih okoljih in območjih z visoko vlažnostjo.

TEHNIČNI PODATKI

Stopnja sijaja: Mat
Toplotna odpornost: 350°C (suha toplota)

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik: 5 minut
Suho za rokovanje: 10 minut
Suho za ponovni premaz: v 1 uri ali po 48 urah
Popolnoma suho: 3 dni

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

100 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

35 µm

TEORETIČNA PORABA

1,4 m² na aerosol pri 35 µm suh

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage ter izgube materiala med nanosom.

PRIPRAVA POVRŠINE

Odstranite umazanijo, maščobe, olje, rjo in ostale površinske onesnaževalce z ustreznimi sredstvi. Površina mora biti med nanosom čista in suha.

POGOJI NANOSA

Za optimalne rezultate mora biti relativna vlažnost pod 85% in temperatura pločevinke ter podlage nad 0°C.

UPORABA & REDČENJE: AEROSOL

Odstranite pokrovček. Po tem, ko zaslišite ropotanje mešalne kroglice, močno stresajte vsaj eno minuto. Med uporabo pogosto pretresite. Držite približno 25 cm od površine. Držite pločevinko vzporedno s površino ter jo premikajte naprej in nazaj. Pločevinko morate ves čas premikati, ko pritisnete gumb za pršenje, da se izognete izteku. Nanesite poln, moker premaz, da dosežete tesen, gost premazni film, izogibajte se suhemu pršenju. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pritisnite gumb za pršenje za 2-3 sekunde, da očistite ventil.

OPOMBE

Ker ne vsebujejo svinca in kromata, ti izdelki ne povzročajo nevarnosti strupenih hlapov, ko površine prevlečene s temi izdelki, kasneje varimo.

VARNOSTNI PODATKI

Raven HOS:

645 g/l

Opombe glede varnosti:

Oglejte si varnostni list in varnostne informacije, natisnjene na pločevinki.

ROK UPORABNOSTI

Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če jih hranimo v suhih, dobro prezračenih prostorih, ne na neposredni sončni svetlobi pri temperaturah med 5° in 35°C.

Datum izdaje: 19.04.2022

Razpoložljive barve in velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvidi podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 4000 44
F : +33(0) 130 4099 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32(0) 13460 200
F : +32(0) 13460 201
info@rust-oleum.eu