


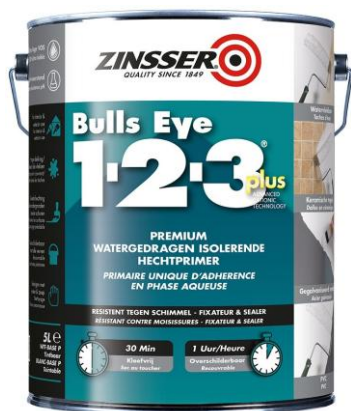

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

Temeljni in tesnilni premaz na vodni osnovi

Temeljni premaz za vsak projekt – za notranjo in zunanjo uporabo
Oprijema se na večino površin
Utrjuje kredaste podlage
Zatesni porozne podlage
Izolira madeže, tudi madeže zaradi vode in dima

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

OPIS

Univerzalni kationski epoksi-estrski temeljni in tesnilni premaz na vodni osnovi, ki zagotavlja hitro sušenje in odlične tesnilne lastnosti. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo. **Bulls Eye 1-2-3 Plus** učinkovito blokira madeže (tudi madeže zaradi vode in dima). Opriema se skoraj vseh površin brez predhodnega brušenja.

PRIPOROČENA UPORBA

Bulls Eye 1-2-3 Plus se lahko nanaša na številne notranje in zunanje površine, kot so stene, stropi, vrata, obrobe ter druge površine, primere za barvanje. Zatesni porozne površine.

V sloju temeljnega premaza zadrži večino madežev in izločanje nečistoč: vodo, grafite, maščobo, krezot, asfaltne madeže in poškodbe zaradi dima, tanine iz hrasta, oreha, cedre in sekvoje. Če je podlaga zelo porozna ali so madeži močno izraženi, sta pred nanosom zaključnega premaza lahko potrebna dva nanosa.

Primerne podlage (nove in predhodno pobarvane):

mavčne plošče, omet, cement, les (bor, jelka, cedra, sekvoja, vezana plošča), steklo, neželezne kovine (aluminij, baker, nerjavno jeklo, pocinkano jeklo), vinil, steklena vlakna, zidane površine (štukature, beton, opeka) itd.

Ni primeren za uporabo na jeklu ali drugih železnih kovinah, saj lahko pride do nastanka rje (bliskovita korozija).

Izdelek vsebuje posebne smole, ki vežejo delce na zmerno kredastih opažnih ploščah ali pobarvanih površinah.

Podlage z visokim pH:

Lahko se uporablja na površinah s pH-vrednostjo do 12,5.

Opriema se na sijajne emajle, lake brez voska, lazure za les, **Formica®**, PVC ter nekatere trde plastike in keramične ploščice brez predhodnega brušenja ali matiranja površine.

TEHNIČNI PODATKI

Gostota (g/cm³):	1,4-1,43
Stopnja sijaja:	satenasti
Stopnja sijaja pri 60°:	satenasti: 23%
Vsebnost trdnih snovi v teži:	55,45%-57,45%

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RH 50%

Suho na dotik:	30 minut
Suho za ponovni premaz:	1 h (2h za madeže, 24h za tannin, vedno v istem dnevu pri uporabi na prostem)
Popolnoma suho:	7 dni

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

80 - 110 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

28 - 38 µm

TEORETIČNA PORABA

10 m²/l (ne prekoračite 7 m²/l, da preprečite preveliko debelino nanosa filma)

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrupavost podlage ter izgube materiala med nanosom.

PRIPRAVA POVRŠINE

Površine morajo biti čiste, suhe in trdne ter brez vseh slabo oprijetih delcev in starih premazov, nečistoč, kot so maščoba, olje, vosek, plesen in drugi mikroorganizmi, ostanki lepila za tapete itd., ki bi lahko negativno vplivali na oprijem. Površino vedno očistite z ustreznim čistilnim sredstvom, npr. **Mathys Multicleaner**.

Robove preostalega barvnega filma pobrusite, da se gladko zlijejo s površino. Izpostavljen zunanji les pobrusite z brusnim papirjem granulacije **80-100**, da odstranite ohlapna ali vremensko poškodovana vlakna. Obstoječe madeže poskusite odstraniti s pranjem, brušenjem, strganjem ali drugimi ustreznimi postopki. Vozle in sledi izločanja smole pred nanosom temeljnega premaza na celotno površino točkovno premažite s temeljnim premazom **Zinsser® B-I-N Primer**, nato celotno površino grundirajte z izdelkom **Bulls Eye 1-2-3 Plus**.

NAVODILA ZA UPORABO

Točkovno grundiranje priporočamo samo pri zaključnih premazih z visoko pokrivnostjo. Za najboljše rezultate grundirajte celotno površino. Če izdelka ne porabite v celoti, embalažo hranite dobro zaprto. Zaradi možnosti nezdružljivosti izdelka **Bulls Eye 1-2-3 Plus** ne mešajte z drugimi barvami ali premazi.

POGOJI ZA NANAŠANJE

Temperatura zraka in površine mora biti med **10 °C in 25 °C**, relativna zračna vlaga pa manj kot **85 %**. Vlažnost podlage ne sme presegati **12 %**.

NANAŠANJE & REDČENJE: ČOPIČ

Uporabite najlonski, poliestrski ali sintetični čopič. Ne redčite.

NANAŠANJE & REDČENJE: VALJČEK

Uporabite najlonski, poliestrski ali sintetični čopič. Ne redčite.

NANAŠANJE & REDČENJE: BREZZRAČNO BRIZGANJE

Odprtina šobe: 0,017 inch.

Tlak: 140 - 170 barov.

Ne redčite.

NANAŠANJE & REDČENJE: ZRAČNO BRIZGANJE

Tlak: 3- 4 bare.

ČIŠČENJE OPREME / RAZLITJA

Clean Očistite s tekočim detergentom in toplo vodo. Za posušene razlitje količine ali kapljice uporabite metilirani alkohol ali ustrezno topilo. Če se je izdelek posušil na orodju, ga čez noč namočite v čistilu Mathys Brush Cleaner. Ščetine očistite z žično krtačo. Pri čiščenju opreme za brizganje upoštevajte navodila proizvajalca opreme.

OPOMBE

Bulls Eye 1-2-3 Plus je mogoče obarvati v odtenek zaključnega premaza z dodatkom do **10 ml univerzalnega barvila na 1 liter izdelka**, s čimer se izboljša pokrivnost in lahko zmanjša potreba za en dodatni nanos zaključnega premaza. Čas sušenja: Popoln oprijem je zagotovljen, ko je temeljni premaz popolnoma utrjen (**7 dni**). Nižje temperature, visoka vlažnost podlage in dodajanje barvil bodo podaljšali čas sušenja in čas utrjevanja.

Omejitve uporabe: Izdelek ni priporočljiv za nanašanje na tla, terase ali površine, ki so potopljene v vodo oziroma so dalj časa v stiku z vodo. Ta seznam omejitev ni izčrpen.

Bulls Eye 1-2-3 Plus zagotavlja navedene lastnosti, če je nanosen v skladu z navodili na etiketi in na ustrezno pripravljeno površino. Navodila so pripravljena čim bolj celovito, vendar ne morejo zajeti vseh pogojev, načinov uporabe in/ali vseh vrst površin, na katere proizvajalec nima vpliva.

Datum izdaje: 22/06/2026

Razpoložljive barve in velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvod podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

VARNOSTNI PODATKI

Vsebnost HOS:	1.5 g/l
Vsebnost HOS – pripravljena mešanica:	1.5 g/l
Kategorija HOS:	A/g
Mejna vrednost HOS:	30 g/l
Opombe glede varnosti:	Glejte varnostni list in varnostne informacije natisnjene na embalaži izdelka.

ROK UPORABE

Najmanj 2 leti od datuma proizvodnje v zaprti embalaži, če je izdelek shranjen v suhem, dobro prezračevanem prostoru, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo in pri temperaturi med 5 °C in 35 °C.

Daum izdaje: 22/06/2026

Razpoložljive barve in velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravhati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvod podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu